

schöco



kabifix LK25



Gebrauchsanleitung
Instructions




6 - 25 mm

Abisolierer für isolierte Leitungen
Cable stripper for insulated cables

Achtung:
Nicht geeignet für Arbeiten unter Spannung!
Attention: Not suitable for live-line work!

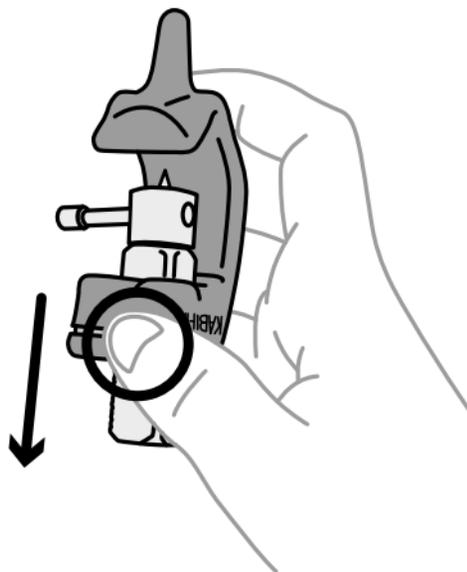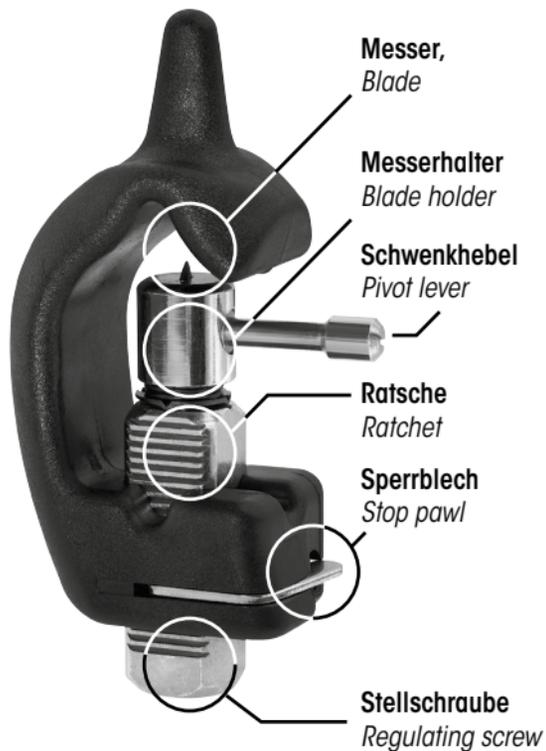

- 1** Ratsche durch Druck auf das Sperrblech zurückführen.
Press locking pawl to retract ratchet.

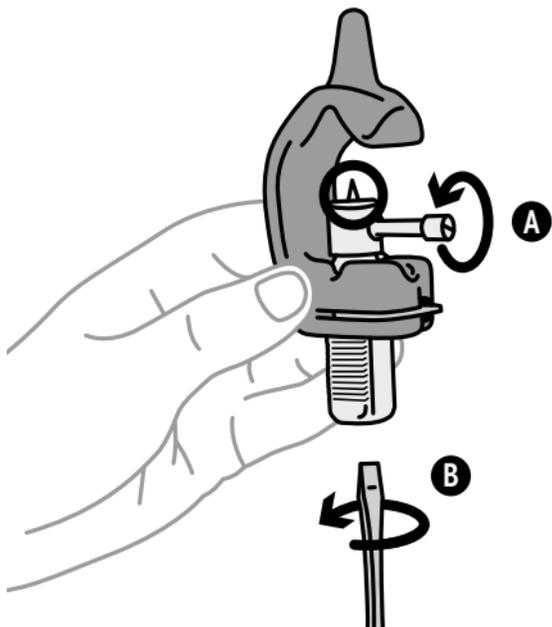

2

Messer verstellen durch das Lösen des Schwenhebels **A** um eine Drehung, Stellschraube **B** zum Verlängern des Messers nach rechts drehen, zum Verkürzen nach links; Messer zurückdrücken.
*Adjust blade by loosen pivot lever **A** in one turn. To lengthen blade, turn adjusting screw **B** right. To shorten blade, turn adjusting screw left. Push blade back into position.*



3


Für Rundschnitt den Schwenkebel in Stellung seitwärts positionieren.
For cutting circular turn pivot lever sideways.



4


Für Längsschnitt den Schwenkhebel um 90° nach vorn positionieren.

Cut longitudinal after turning pivot lever 90° to the front.

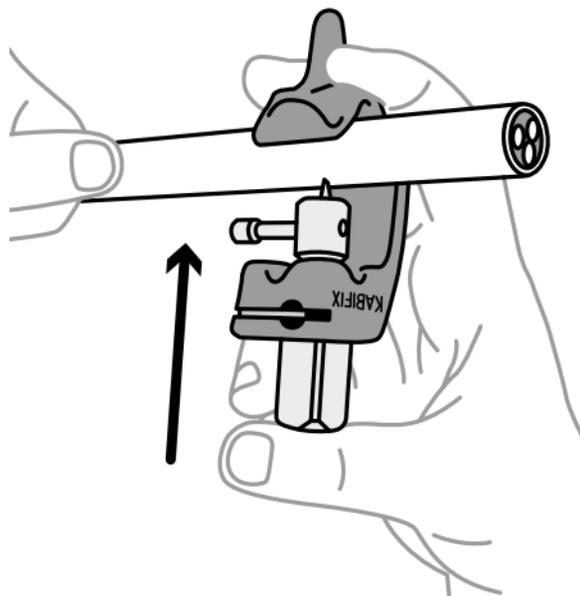


5

Das zu entmantelnde Kabel in die vorge-sehene Mulde legen. Die Ratsche mit dem Messer fest in das Kabel eindrücken. *Insert cable into through. Push ratchet up until blade fully enters insulation.*

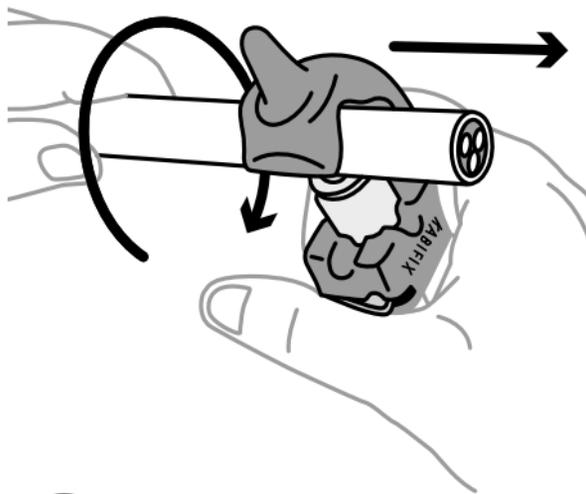


6

Kabifix um das Kabel drehen.
Turn Kabifix around cable insulation.

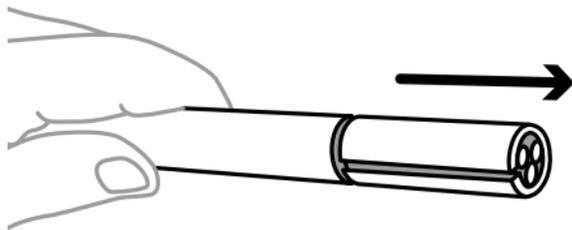

7

Kabelmantel entfernen.
Remove insulation.

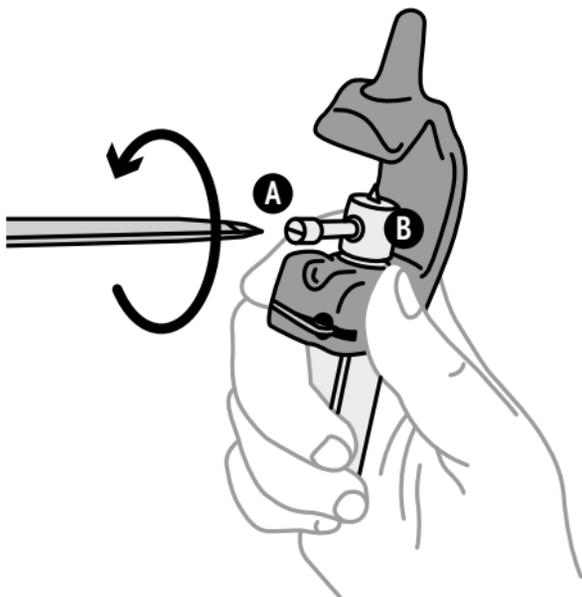

8

Zum Auswechseln des Messers den Schwenkebel **A** ausdrehen, die Führungskappe **B** abnehmen und das Messer herausnehmen.

*Replacing blade by unscrewing pivot lever **A** completely and lifting off blade holder **B**.*

SCHÖRKEN GMBH
Hatzfelder Str. 215
D-42281 Wuppertal / Germany
E-Mail: info@schoerken.com
www.schoerken.com

Art.-Nr. 20554
Made in Germany